


FILTRO OXIDANTE CON KATALOX

COMPONENTES DEL SISTEMA

KIT158		FILTRO OXIDANTE KATALOX	
No.	Componente	Descripción	Cantidad
1	CFL006	HOUSING CONTROL DE FLUJO 3" MAX. 140 GPM (14 AGUJEROS)	1.00
2	CFL053	INSERTO PARA CONTROL DE FLUJO 5.0 GPM	1.00
3	CFL054	INSERTO PARA CONTROL DE FLUJO 10GPM	3.00
4	CFL055	INSERTO PARA CONTROL DE FLUJO 7GPM	10.00
5	HBL029	DISTRIBUIDOR SUPERIOR FLANGE P/ TANQUE DE 36" A 42" JD415	1.00
6	HBL032	DISTRIBUIDOR INFER FLANGE P/TNQ 36 A 42" JD421	1.00
7	MFI024	KATALOX LIGHT DE 30 KGS	18.00
8	MFL605	GRAVA FILTRANTE #1	2.00
9	MFL607	GRAVA FILTRANTE #2	3.00
10	MFL608	GRAVA FILTRANTE # 3	1.00
11	TNQ109	TANQUE PARA FILTRO FRP 36X72	1.00
12	VVL030	VALVULA AUTOMATICA P/ FILTRO 40 M3/H F112B1	1.00
13	KIT113	KIT ENSAMBLE DE TUBERIA MM	1.00

ESPECIFICACIONES

FLUJO EN SERVICIO @ 10 GPM FT²	57
FLUJO EN RETROLAVADO @ 15 GPM FT²	105
PRESIÓN MAXIMA	100 PSI
PRESIÓN MINIMA DE ENTRADA	25 PSI
CONEXIÓN ELECTRICA	
VOLTAJE	110 V
FRECUENCIA	60 Hz
CONEXIONES HIDRAULICAS	
ENTRADA	2
SALIDA	2
DRENAJE	2

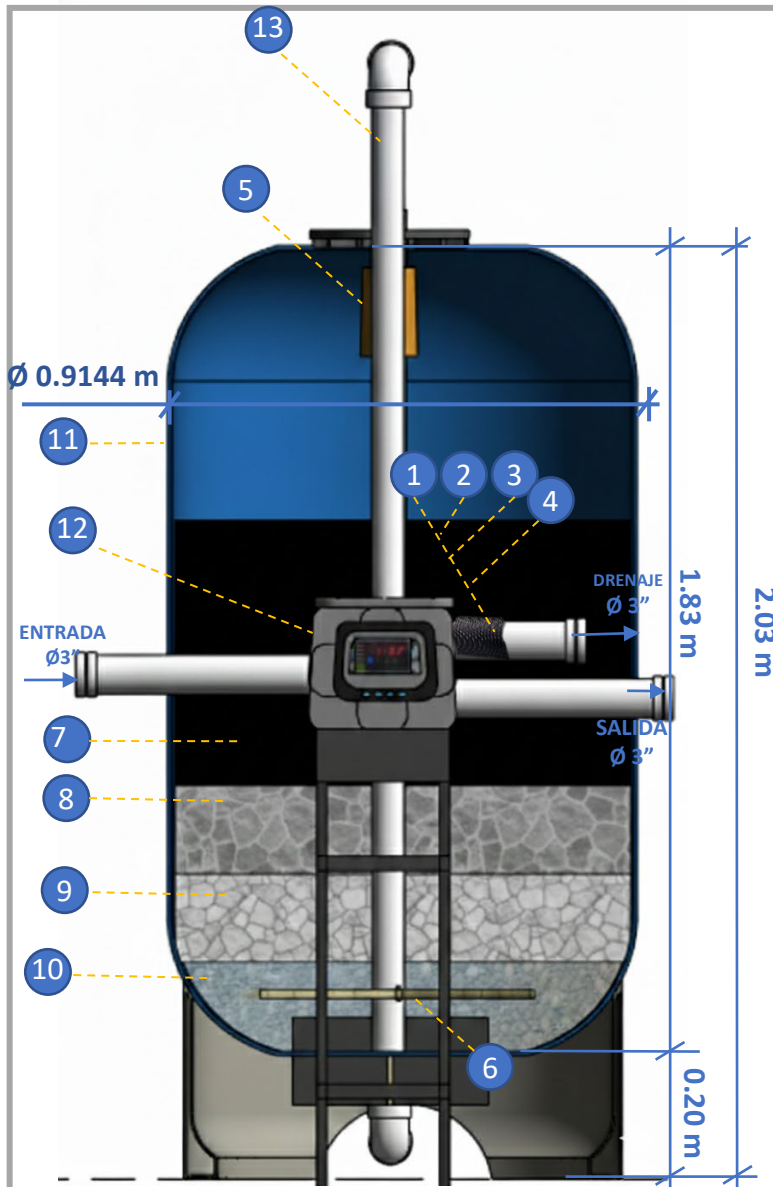

PROPIEDAD INTELECTUAL DE EWS COMERRSA. PROHIBO LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO

EWS
OXGP136A

FILTRO OXIDANTE AUTOMATICO

