


FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

COMPONENTES DEL SISTEMA

KIT017				FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO EWS-CA121A			
No.	Componente	Descripción		Cantidad			
1	CFL052	HOUSING P/CONTROL FLUJO (1-1/2 PVC)		1.00			
2	CFL053	INSERTO PARA CONTROL DE FLUJO 5.0 GPM		2.00			
3	CFL055	INSERTO PARA CONTROL DE FLUJO 7GPM		2.00			
4	HBL006	DISTRIBUIDOR SUPERIOR 1 1/2		1.00			
5	HBL013	HUB AN LATERAL P/TANQUE 18" A 21 JD302		1.00			
6	MFL605	GRAVA FILTRANTE #1		0.50			
7	MFL607	GRAVA FILTRANTE #2		0.70			
8	TNQ106	TANQUE 21X62 WAVE CYBER		1.00			
9	VVL027	VÁLVULA AUTO P/FILTRO 2" 44GPM F75B1		1.00			
10	C105	CARBON GAC 12X40 W 25 KGS. C/U		4.00			

ESPECIFICACIONES

FLUJO EN SERVICIO @ 10 GPM FT ² - DECLORINACIÓN		24
FLUJO EN SERVICIO @ 5 GPM FT ² - REMOCIÓN DE ORGANICOS		12
FLUJO EN RETROLAVADO		24
TEMPERATURA MAXIMA		42 °C
PRESIÓN MAXIMA		100 PSI
PRESIÓN MINIMA DE ENTRADA		25 PSI
CONEXIÓN ELECTRICA		
VOLTAJE		110 V
FRECUENCIA		60 Hz
CONEXIONES HIDRAULICAS		
ENTRADA		2
SALIDA		2
DRENAJE		2

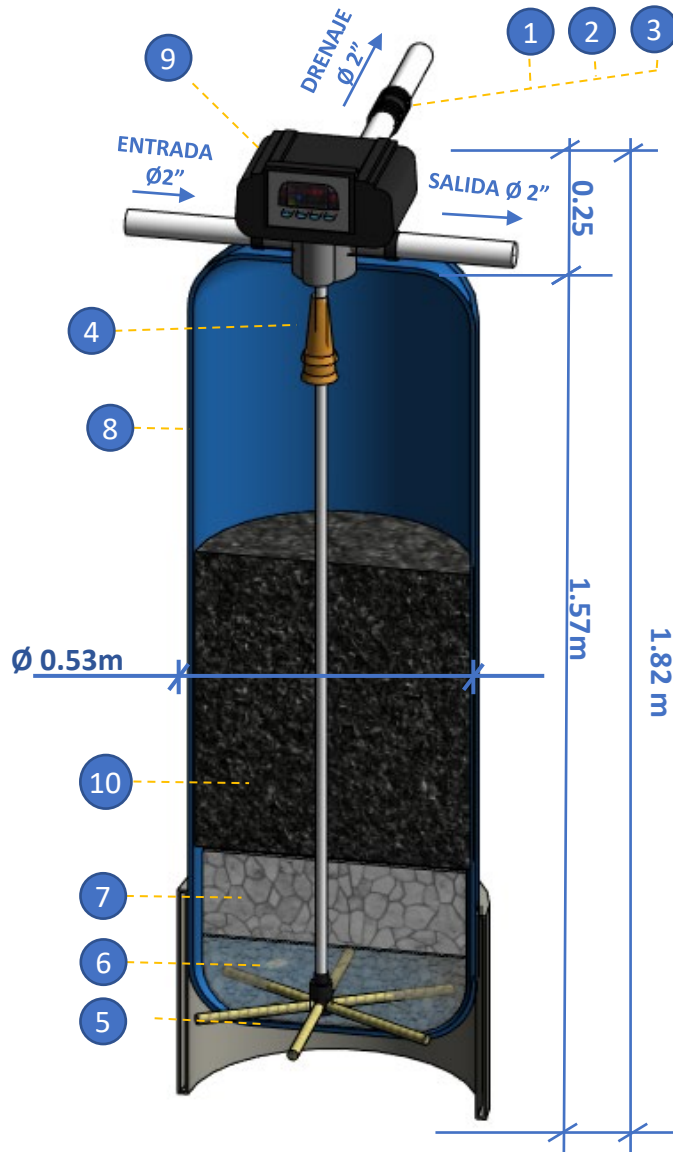

PROPIEDAD INTELECTUAL DE EWS COMERRSA. PROHIBO LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO

EWS
CA121A

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

