


FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

COMPONENTES DEL SISTEMA

KIT021		FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO EWS-CA142A		
No.	Componente	Descripción	Cantidad	
1	CFL006	HOUSING P/CONTROL FLUJO 0.25-3.5 (3 PVC)	1.00	
2	CFL053	INSERTO PARA CONTROL DE FLUJO 5.0 GPM	2.00	
3	CFL055	INSERTO PARA CONTROL DE FLUJO 7GPM	12.00	
4	HBL029	DISTRIBUIDOR SUPER FLANGE P/TANQUE DE 40	1.00	
5	HBL032	DISTRIBUIDOR INFER FLANGE P/TNQ 36-42"	1.00	
6	MFL605	GRAVA FILTRANTE #1	3.00	
7	MFL607	GRAVA FILTRANTE #2	3.00	
8	MFL608	GRAVA FILTRANTE # 3	2.00	
9	TNQ110	TANQUE 42X72 WAVE CYBER	1.00	
10	VVL030	VALVULA AUTOMATICA PARA FILTRO F112B1 176 GPM	1.00	
11	C105	CARBON GAC 12X40 W 25 KGS. C/U	13.00	
12	KIT113	KIT DE ENSAMBLE MILIMÉTRICO	1.00	

ESPECIFICACIONES

FLUJO EN SERVICIO @ 10 GPM FT ² - DECLORINACIÓN	96
FLUJO EN SERVICIO @ 5 GPM FT ² - REMOCIÓN DE ORGANICOS	48
FLUJO EN RETROLAVADO	94
TEMPERATURA MAXIMA	42 °C
PRESIÓN MAXIMA	100 PSI
PRESIÓN MINIMA DE ENTRADA	25 PSI
CONEXIÓN ELECTRICA	VOLTAJE FRECUCENCIA
	110 V 60 Hz
CONEXIONES HIDRAULICAS	ENTRADA SALIDA DRENAJE
	3 3 3

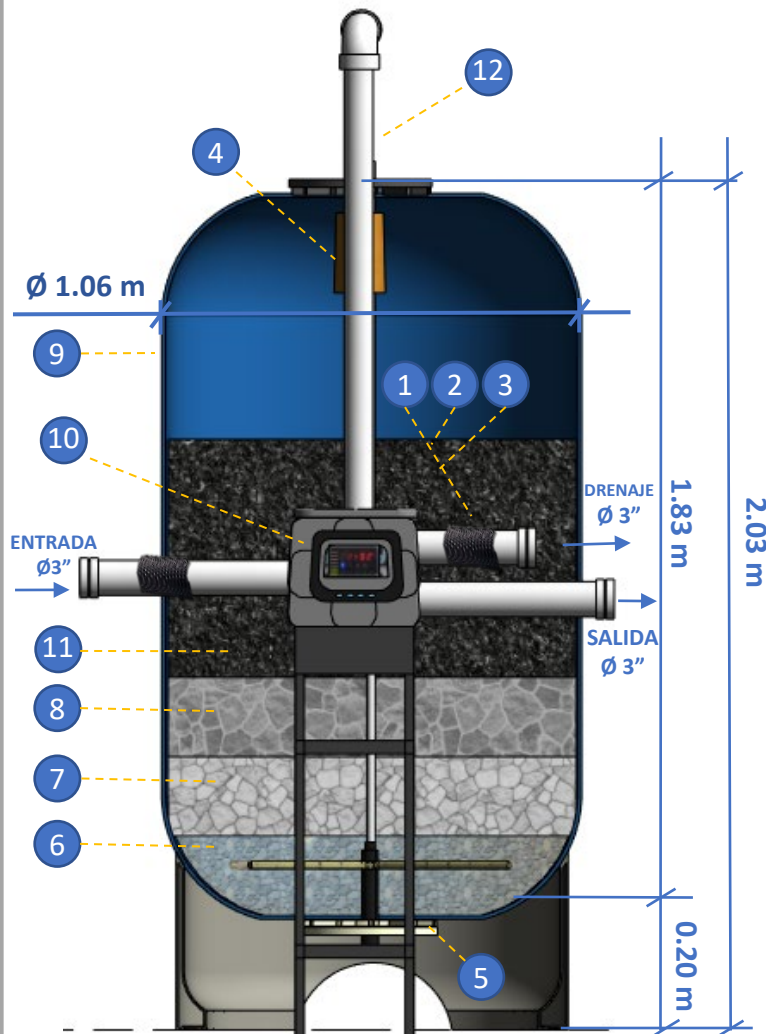

PROPIEDAD INTELECTUAL DE EWS COMERRSA. PROHIBO LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO

EWS
CA142A

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

