


FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

COMPONENTES DEL SISTEMA

KIT022		FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO EWS-CA148A		
No.	Componente	Descripción	Cantidad	
1	CFL006	HOUSING P/CONTROL FLUJO 0.25-3.5 (3 PVC)	1.00	
2	CFL054	INSERTO PARA CONTROL DE FLUJO 10GPM	12.00	
3	CFL055	INSERTO PARA CONTROL DE FLUJO 5GPM	2.00	
4	HBL031	DISTRIBUIDOR SUP/FLANGE TANQUE 48-64"	1.00	
5	HBL033	DISTRIBUIDOR INFER. CON FLANGE P/TNQ 48"	1.00	
6	MFL605	GRAVA FILTRANTE #1	3.00	
7	MFL607	GRAVA FILTRANTE #2	5.00	
8	MFL608	GRAVA FILTRANTE #3	2.00	
9	TNQ111	TANQUE 48" X 72 WAVE CYBER	1.00	
10	VVL030	VALVULA AUTOMATICA PARA FILTRO F112B1 176 GPM	1.00	
11	C105	CARBON GAC 12X40 W 25 KGS. C/U	19.00	
12	KIT113	KIT DE ENSAMBLE MILIMÉTRICO	1.00	

ESPECIFICACIONES

FLUJO EN SERVICIO @ 10 GPM FT ² - DECLORINACIÓN		126
FLUJO EN SERVICIO @ 5 GPM FT ² - REMOCIÓN DE ORGANICOS		63
FLUJO EN RETROLAVADO		130
TEMPERATURA MAXIMA		42 °C
PRESIÓN MAXIMA		100 PSI
PRESIÓN MINIMA DE ENTRADA		25 PSI
CONEXIÓN ELECTRICA	VOLTAJE FRECUENCIA	110 V 60 Hz
CONEXIONES HIDRAULICAS	ENTRADA	3
	SALIDA	3
	DRENAJE	3

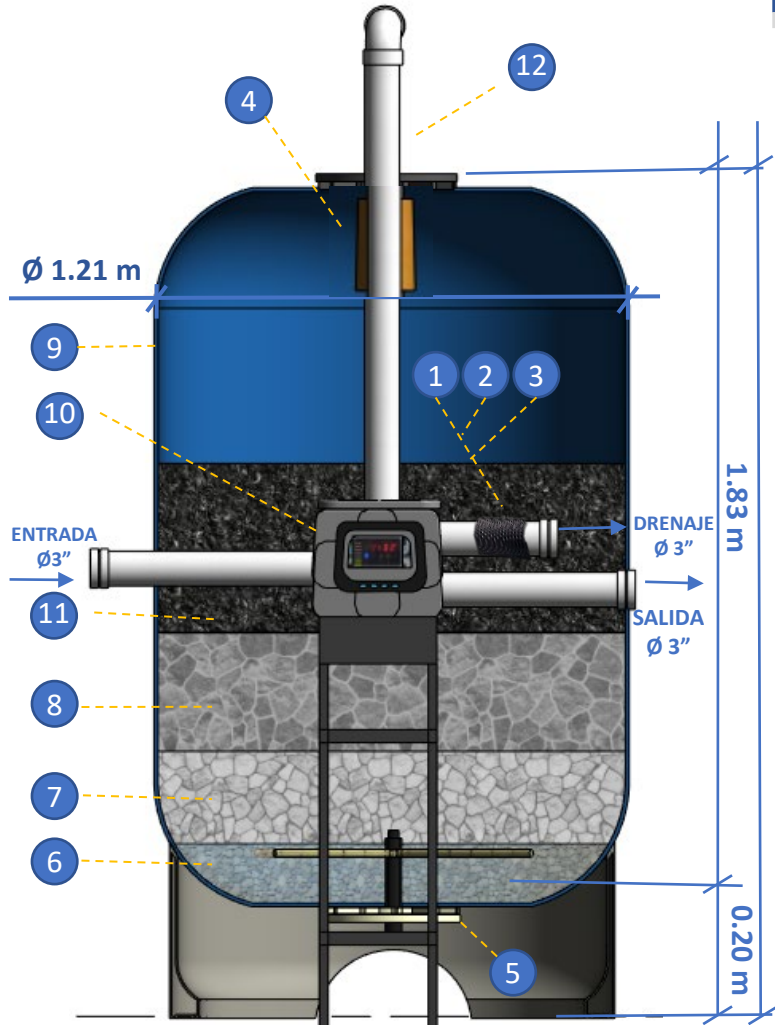

PROPIEDAD INTELECTUAL DE EWS COMERRSA. PROHIBO LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO

EWS
CA148A

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

