


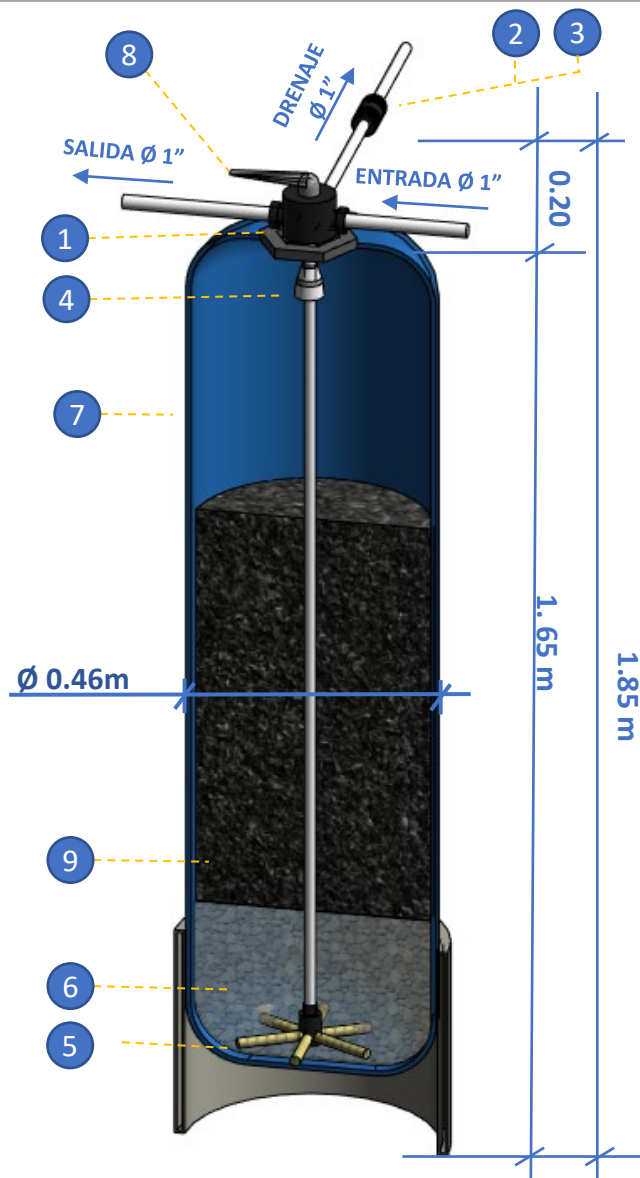

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

COMPONENTES DEL SISTEMA

KIT071 FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO MANUAL EWS-CA118M			
No.	Componente	Descripción	Cantidad
1	ATQ003	ADAPTER 4" 2.5" REDUC DE 4" A 2.5" JD504	1.00
2	CFL003	HOUSING P/CONTROL FLUJO 12-20 (1" PVC)	1.00
3	CFL057	INSERTO P/CONTROL DE FLUJO 20 GPM	1.00
4	HBL010	TOP DISDRIBUIDOR 3/4 (SUPERIOR)	1.00
5	HBL013	HUB AN LATERAL P/TANQUE 18" A 21 JD302	1.00
6	MFL605	GRAVA FILTRANTE #1	1.00
7	TNQ105	TANQUE 18X65 WAVE CYBER	1.00
8	VVL006	VÁLVULA MANUAL PARA FILTRO 1" F56A1	1.00
9	C105	CARBON GAC 12X40 W 25 KGS. C/U	3.00

ESPECIFICACIONES

FLUJO EN SERVICIO @ 10 GPM FT ² - DECLORINACIÓN	18
FLUJO EN SERVICIO @ 5 GPM FT ² - REMOCIÓN DE ORGANICOS	9
FLUJO EN RETROLAVADO	20
TEMPERATURA MAXIMA	42 °C
PRESIÓN MAXIMA	100 PSI
PRESIÓN MINIMA DE ENTRADA	25 PSI
CONEXIÓN ELECTRICA	
VOLTAJE	110 V
FRECUENCIA	60 Hz
CONEXIONES HIDRAULICAS	
ENTRADA	1
SALIDA	1
DRENAJE	1

PROPIEDAD INTELECTUAL DE EWS COMERRSA. PROHIBO LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO

EWS
CA118M

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

