


FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

COMPONENTES DEL SISTEMA

KIT072 FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO MANUAL EWS-CA121M			
No.	Componente	Descripción	Cantidad
1	CFL052	HOUSING P/CONTROL FLUJO (1-1/2 PVC)	1.00
2	CFL053	INSERTO PARA CONTROL DE FLUJO 5.0 GPM	2.00
3	CFL055	INSERTO PARA CONTROL DE FLUJO 7GPM	2.00
4	HBL006	DISTRIBUIDOR SUPERIOR 1 1/2	1.00
5	HBL013	HUB AN LATERAL P/TANQUE 18" A 21 JD302	1.00
6	MFL605	GRAVA FILTRANTE #1	0.50
7	MFL607	GRAVA FILTRANTE #2	0.70
8	TNQ106	TANQUE 21X62 WAVE CYBER	1.00
9	VVL008	VÁLVULA MANUAL P/FILTRO 2" 44GPM F56D1	1.00
10	C105	CARBON GAC 12X40 W 25 KGS. C/U	4.00

ESPECIFICACIONES

FLUJO EN SERVICIO @ 10 GPM FT ² - DECLORINACIÓN	24
FLUJO EN SERVICIO @ 5 GPM FT ² - REMOCIÓN DE ORGANICOS	12
FLUJO EN RETROLAVADO	24
TEMPERATURA MAXIMA	42 °C
PRESIÓN MAXIMA	100 PSI
PRESIÓN MINIMA DE ENTRADA	25 PSI
CONEXIÓN ELECTRICA	
VOLTAJE	110 V
FRECUENCIA	60 Hz
CONEXIONES HIDRAULICAS	
ENTRADA	2
SALIDA	2
DRENAJE	2

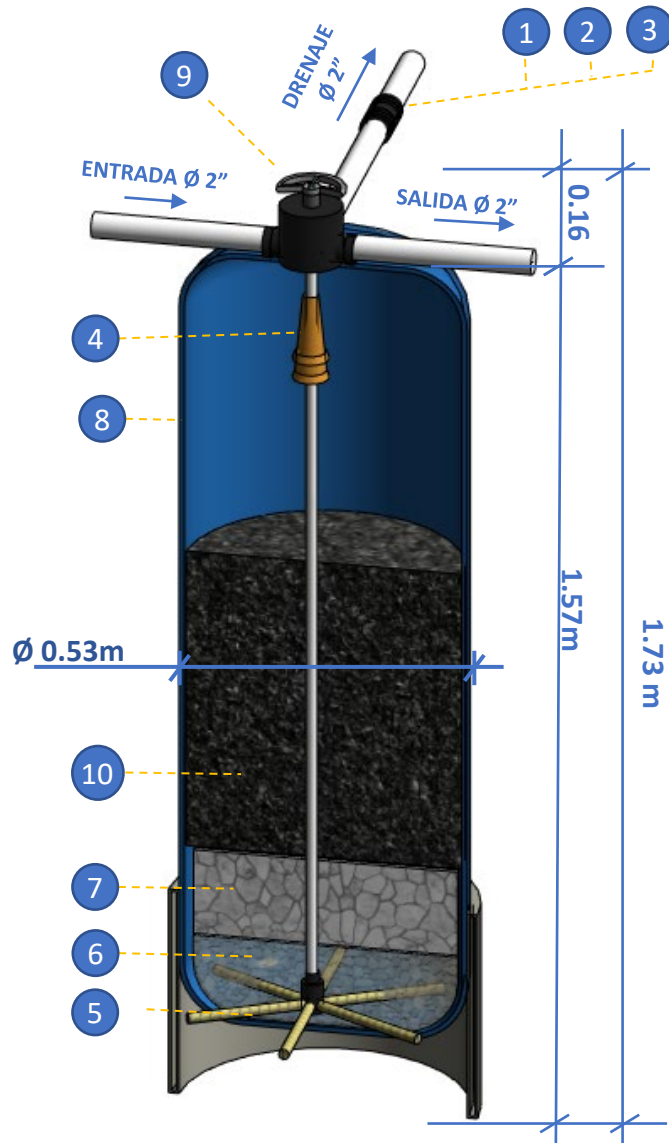

PROPIEDAD INTELECTUAL DE EWS COMERRSA. PROHIBO LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO

EWS
CA121M

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

