


FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

COMPONENTES DEL SISTEMA

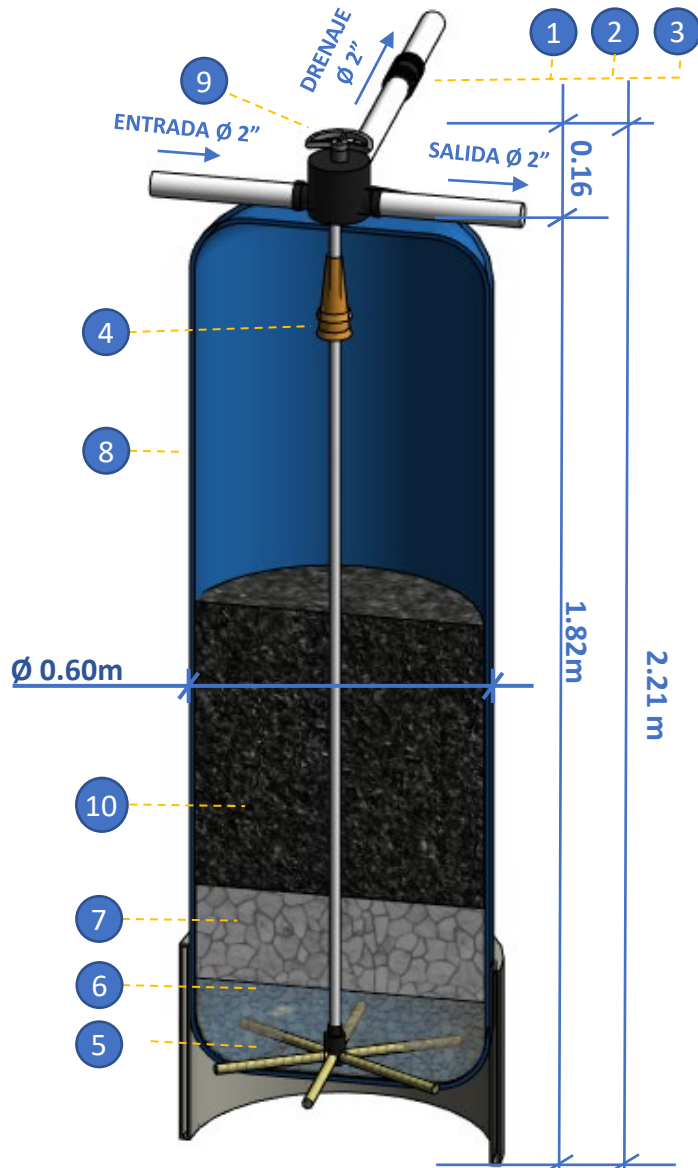

KIT073		FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO MANUAL EWS-CA124M	
No.	Componente	Descripción	Cantidad
1	CFL052	HOUSING P/CONTROL FLUJO (1-1/2 PVC)	1.00
2	CFL053	INSERTO PARA CONTROL DE FLUJO 5.0 GPM	2.00
3	CFL054	INSERTO PARA CONTROL DE FLUJO 10GPM	2.00
4	HBL006	DISTRIBUIDOR SUPERIOR 1 1/2	1.00
5	HBL014	HUB AND LATERAL PARA TANQUES 24" JD303	1.00
6	MFL605	GRAVA FILTRANTE #1	0.70
7	MFL607	GRAVA FILTRANTE #2	1.00
8	TNQ107	TANQUE 24X72 WAVE CYBER	1.00
9	VVL008	VÁLVULA MANUAL P/FILTRO 2" 44GPM F56D1	1.00
10	C105	CARBON GAC 12X40 W 25 KGS. C/U	5.60

ESPECIFICACIONES

FLUJO EN SERVICIO @ 10 GPM FT ² - DECLORINACIÓN	31	
FLUJO EN SERVICIO @ 5 GPM FT ² - REMOCIÓN DE ORGANICOS	16	
FLUJO EN RETROLAVADO	30	
TEMPERATURA MAXIMA	42 °C	
PRESIÓN MAXIMA	100 PSI	
PRESIÓN MINIMA DE ENTRADA	25 PSI	
CONEXIÓN ELECTRICA		
	VOLTAJE	110 V
	FRECUENCIA	60 Hz
CONEXIONES HIDRAULICAS		
	ENTRADA	2
	SALIDA	2
	DRENAJE	2

PROPIEDAD INTELECTUAL DE EWS COMERRSA. PROHIBO LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO

EWS
CA124M

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

