


FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

COMPONENTES DEL SISTEMA

KIT074 FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO MANUAL EWS-CA130M			
No.	Componente	Descripción	Cantidad
1	ATQ006	FLANGE ADAPTER 6" JD507	1.00
2	CFL005	HOUSING P/CONTROL FLUJO 0.25-3.5 (2 PVC)	1.00
3	CFL053	INSERTO PARA CONTROL DE FLUJO 5.0 GPM	4.00
4	CFL054	INSERTO PARA CONTROL DE FLUJO 10GPM	3.00
5	HBL006	DISTRIBUIDOR SUPERIOR 1 1/2	1.00
6	HBL015	HUB AND LATERAL P/TANQUES DE 30" JD304	1.00
7	MFL605	GRAVA FILTRANTE #1	1.00
8	MFL607	GRAVA FILTRANTE #2	2.00
9	TNQ108	TANQUE 30X72 WAVE CYBER	1.00
10	VVL022	VÁLVULA MANUAL P/FILTRO 2" 79GPM F77BS	1.00
11	C105	CARBON GAC 12X40 W 25 KGS. C/U	8.30

ESPECIFICACIONES

FLUJO EN SERVICIO @ 10 GPM FT² - DECLORINACIÓN		49
FLUJO EN SERVICIO @ 5 GPM FT² - REMOCIÓN DE ORGANICOS		25
FLUJO EN RETROLAVADO		50
TEMPERATURA MAXIMA		42 °C
PRESIÓN MAXIMA		100 PSI
PRESIÓN MINIMA DE ENTRADA		25 PSI
CONEXIÓN ELECTRICA	VOLTAJE FRECUCENCIA	110 V 60 Hz
CONEXIONES HIDRAULICAS	ENTRADA	2
	SALIDA	2
	DRENAJE	2

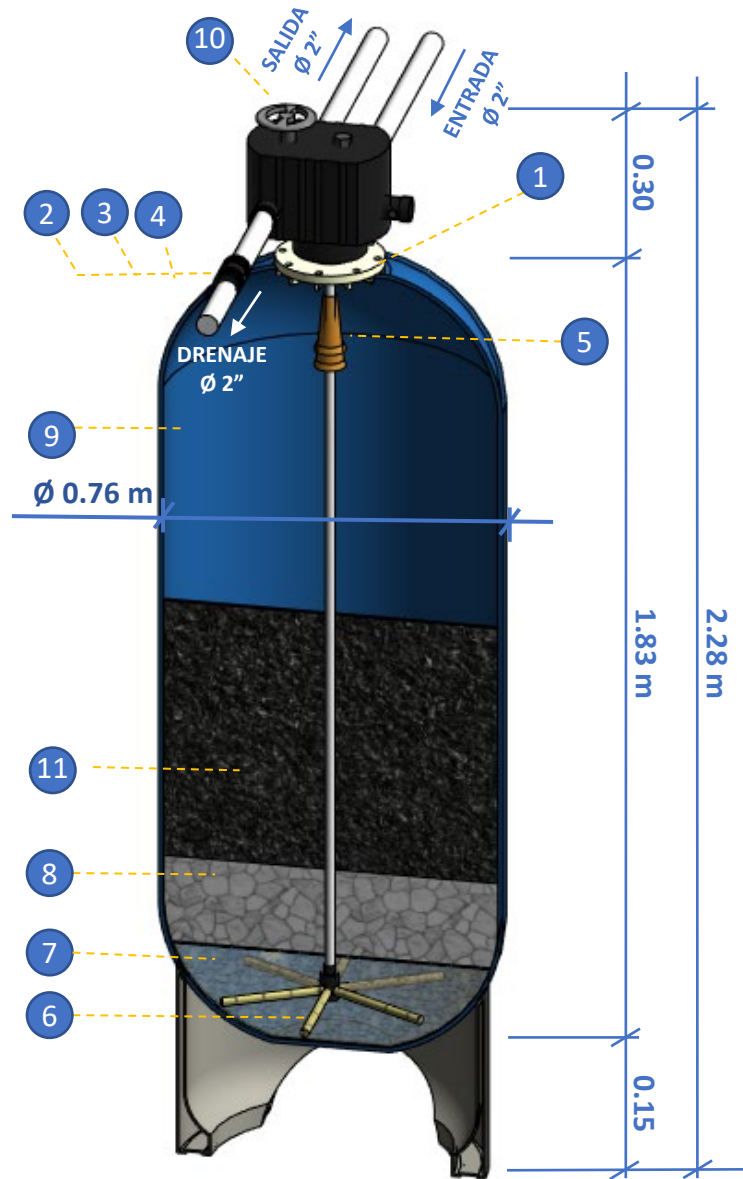

PROPIEDAD INTELECTUAL DE EWS COMERRSA. PROHIBO LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO

EWS
CA130M

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

