


FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

COMPONENTES DEL SISTEMA

KIT075	ENS075	FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO MANUAL EWS-CA136M	
No.	Componente	Descripción	Cantidad
1	ATQ006	FLANGE ADAPTER 6" JD507	1.00
2	ATQ007	FLANGE CLOSURE DT-4 JD506	1.00
3	CFL005	HOUSING P/CONTROL FLUJO 0.25-3.5 (2 PVC)	1.00
4	CFL054	INSERTO PARA CONTRO DE FLUJO 10GPM	7.00
5	HBL006	DISTRIBUIDOR SUPERIOR 1 1/2	1.00
6	HBL016	HUB AND LATERAL P/TANQUES DE 36" JD305	1.00
7	MFL605	GRAVA FILTRANTE #1	2.00
8	MFL607	GRAVA FILTRANTE #2	3.00
9	MFL608	GRAVA FILTRANTE #3	1.00
10	TNQ109	TANQUE 36X72 CWAVE CYBER	1.00
11	VVL022	VÁLVULA MANUAL P/FILTRO 2" 79GPM F77BS	1.00
12	C105	CARBON GAC 12X40 W 25 KGS. C/U	10.00

ESPECIFICACIONES

FLUJO EN SERVICIO @ 10 GPM FT ² - DECLORINACIÓN	71
FLUJO EN SERVICIO @ 5 GPM FT ² - REMOCIÓN DE ORGANICOS	35
FLUJO EN RETROLAVADO	70
TEMPERATURA MAXIMA	42 °C
PRESIÓN MAXIMA	100 PSI
PRESIÓN MINIMA DE ENTRADA	25 PSI
CONEXIÓN ELECTRICA	VOLTAJE FRECUENCIA
	110 V 60 Hz
CONEXIONES HIDRAULICAS	ENTRADA SALIDA DRENAJE
	2 2 2

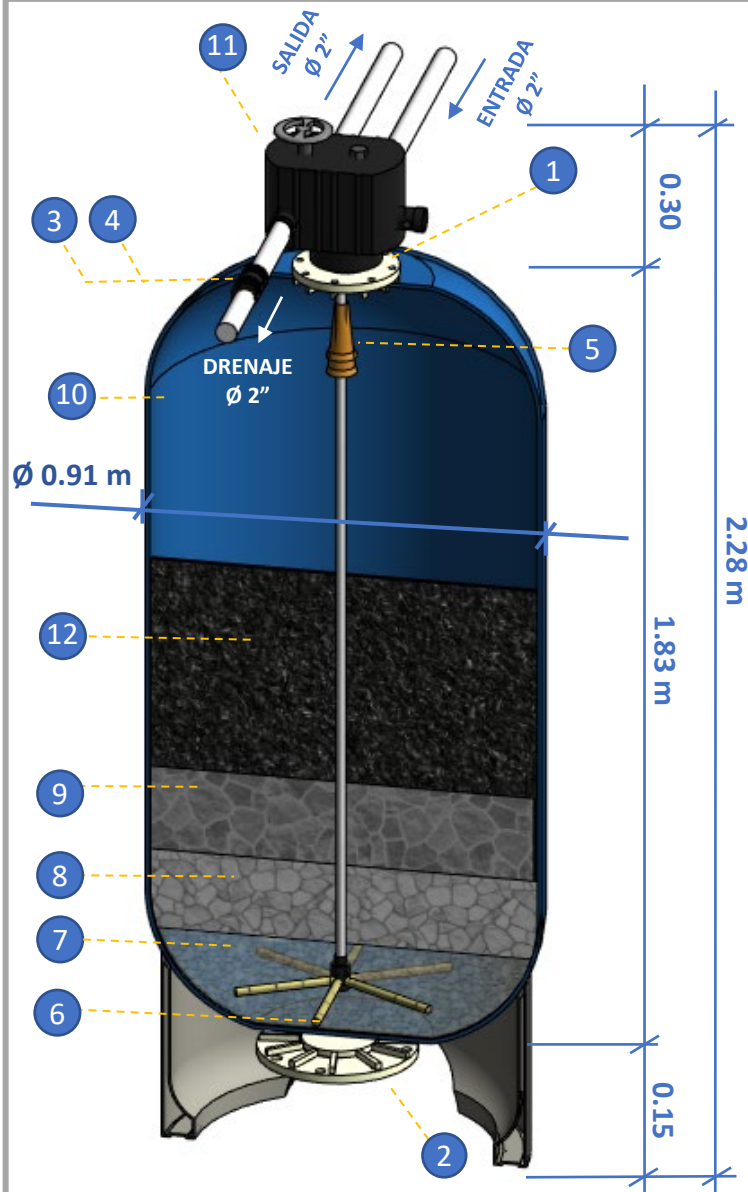

PROPIEDAD INTELECTUAL DE EWS COMERRSA. PROHIBO LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO

EWS
CA136M

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

