


FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

COMPONENTES DEL SISTEMA

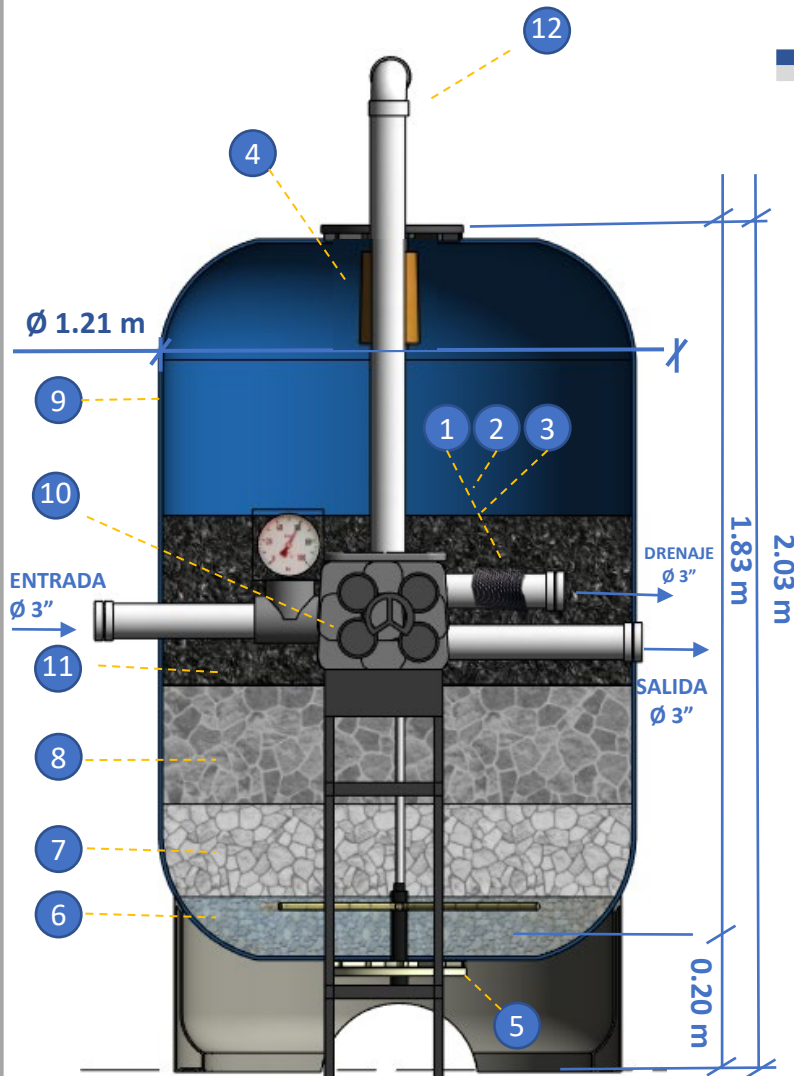

PROPIEDAD INTELECTUAL DE EWS COMERRSA. PROHIBO LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO

KIT077 FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO MANUAL EWS-CA148M			
No.	Componente	Descripción	Cantidad
1	CFL006	HOUSING P/CONTROL FLUJO 0.25-3.5 (3 PVC)	1.00
2	CFL054	INSERTO PARA CONTROL DE FLUJO 10GPM	12.00
3	CFL055	INSERTO PARA CONTROL DE FLUJO 5GPM	2.00
4	HBL031	DISTRIBUIDOR SUP/FLANGE TANQUE 48-64"	1.00
5	HBL033	DISTRIBUIDOR INFER. CON FLANGE P/TNQ 48"	1.00
6	MFL605	GRAVA FILTRANTE #1	3.00
7	MFL607	GRAVA FILTRANTE #2	5.00
8	MFL608	GRAVA FILTRANTE #3	2.00
9	TNQ111	TANQUE 48" X 72 WAVE CYBER	1.00
10	VVL042	VALVULA MANUAL PARA FILTRO F112BS 132 GPM	1.00
11	C105	CARBON GAC 12X40 W 25 KGS. C/U	19.00
12	KIT113	KIT DE ENSAMBLE MILIMÉTRICO	1.00

ESPECIFICACIONES

FLUJO EN SERVICIO @ 10 GPM FT ² - DECLORINACIÓN	126
FLUJO EN SERVICIO @ 5 GPM FT ² - REMOCIÓN DE ORGANICOS	63
FLUJO EN RETROLAVADO	130
TEMPERATURA MAXIMA	42 °C
PRESIÓN MAXIMA	100 PSI
PRESIÓN MINIMA DE ENTRADA	25 PSI
CONEXIÓN ELECTRICA	VOLTAJE FRECUENCIA
	110 V 60 Hz
CONEXIONES HIDRAULICAS	ENTRADA SALIDA DRENAJE
	3 3 3

EWS
CA148M

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

